

Bvm 921

BVM 921, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad de 270 vasos y hasta 18 selecciones programables. Equipada con: mezclador extraíble de leche y chocolate para facilitar la labor de mantenimiento. Dispensador de vasos regulable en diámetro. Disponible además de leche, té y azúcar el contenedor para café descafeinado u otra selección soluble. Cerradura con código reprogramable.

BVM 921 puede también trabajar en versión master/slave con BVM 636, distribuidor automático refrigerado de espirales. Alimentador switching que garantiza: estabilidad absoluta de la dosificación del producto soluble así como protección y seguridad eléctrica. Electrónica multiprotocolo de serie.


Bvm 921

características técnicas




BVM 921

BVM 921 & BVM 636

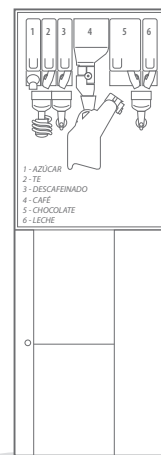

EXPRESO

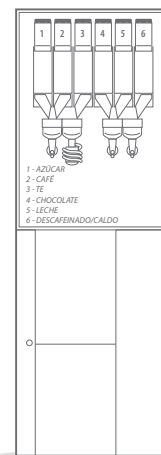

SOLUBLE

VERSIONES BVM 921	E4S MONO CALDERA MASTER/SLAVE EXPRESO	I6S MASTER/SLAVE SOLUBLE
CAFÉ EN GRANO	1	-
CONTENEDOR AZÚCAR	1	-
CONTENEDORES SOLUBLES	4	6
DIMENSIONES	ALTO 800 mm ANCHO 565 mm FONDO 580 mm PESO 75 kg	
MUEBLE	ALTO 830 mm ANCHO 565 mm FONDO 580 mm	

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE RED

230 Vac – 50Hz / 110 Vac – 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELECTRICA INTERNA

Todos los componentes eléctricos se alimentan a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de vapor que funcionan a 230 Vac – 50 Hz or 120 Vac – 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión expreso mono caldera

2.20 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN HIDRÍCA

Conexión = 3/8"

Presión agua = 0,5 – 6,5 bar

AUTONOMIA PRODUCTO

	Expreso	Soluble
Café en grano	1.86 kg	
Café liofilizado	0.45 kg	1.00 kg
Otro soluble	0.85 kg	0.85 kg
Leche liofilizada	0.55 kg	1.20 kg
Leche	1.20 kg	2.70 kg
Chocolate	3.00 kg d*	2.50 kg
Té al limón	2.00 kg	3.30 kg
Té natural	1.00 kg	2.00 kg
Caldo	1.25 kg	3.00 kg
Azúcar	1.70 kg	3.40 kg
Paletina	330 uds	330 uds
Vasos	270 uds	270 uds

*d = contenedor doble

INTERFAZ USUARIO

Panel de selección de membrana con 11 pulsadores de los cuales 2 son preselecciones. Pulsadores con indicador acústico para simplificar y agilizar el manejo del distribuidor. Botonera ergonómica. Azúcar dosificable en cantidad más dulce o más amargo. Comprende botonera alfanumérica para la opción master/slave con el distribuidor de espirales. Display alfanumérico de 32 caracteres.

ACCESORIOS

Sistema de regulación automática del molido del grano de café que garantiza, a pesar de los cambios de temperatura, de humedad y del uso del distribuidor, la mejor calidad del producto en el tiempo. Kit depurador de agua que respecta las normas HACCP así como la prevención de la cal. Módulo RS232. Visual Smart Programmer Speed para cargar el firmware (configuración) y parámetros así como para descargarlos y obtener los datos audit sin necesidad de un PC. Grupo de frío para bebidas frías solubles. Kit telemetría (modem GPRS con antena + chip reloj). Kit de extensión posterior, recéptaculo cubierto y equipado con llave para ubicar el depósito autónomo de agua y un filtro, para la versión sin mueble.

Bianchi Vending Ibérica • info.es@bianchivending.com

Parque Empresarial Granland, Badalona Sud, Calle Francesc Teixidó 15-17, 08918 Barcelona, España - tel. +34.93.224.39.70, fax +34.93.224.39.71

Bianchi Vending Chile y Sur América Hispánica • info.cl@bianchivending.com - El Totoral 400, Barrio Industrial Buenaventura,

Comuna Quilicura, CP 871-0044 Santiago - CHILE

tel: +56.2.733.50.36 – Fax: +56.2.733.52.37