



Lei 600

LEI 600, distribuidor automático de bebidas calientes y frías con capacidad para 600 vasos y 15 pulsadores de selección de los cuales 2 son preselecciones para dosificación de azúcar.

Equipado con: iluminación del lexan superior, entrada de monedas anti vandálica y cabezal filtro estandarizado de serie. Para simplificar la labor de mantenimiento, el grupo caldera es fácilmente accesible y los 2 batidores (uno estándar para leche y chocolate y el otro dispone de una resistencia térmica para el café liofilizado), se extraen con facilidad. En todas las versiones dispone del kit serpentín para el te.

Dispensador de vasos adaptable en diámetro (de 70 a 74 mm) y dispensador de paletinas regulable desde 90 hasta 105 mm. Cerradura con código reprogramable.

Alimentador switching que garantiza: estabilidad absoluta de la dosificación del producto soluble así como protección y seguridad eléctrica. Electrónica multiprotocolo de serie.


LEI 600 puede combinarse como master/slave con un único sistema de pago instalado sobre el distribuidor de bebida caliente junto con un distribuidor automático de espirales refrigerado para la venta de snacks, latas y botellas, incrementando las oportunidades de venta y calidad del servicio ofrecido a los clientes.

Lei 600


características técnicas



LEI 600

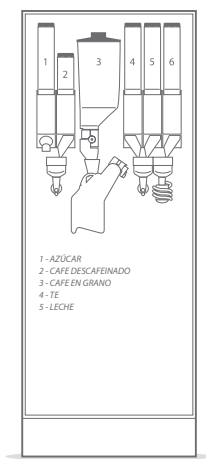

LEI 600 EXPRESO 5 CONTENEDORES

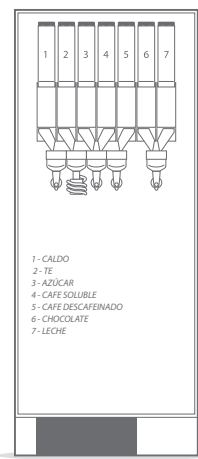

LEI 600 SOLUBLE 7 CONTENEDORES

VERSIONES LEI 600	E6S ENTRADA DE MONEDA ANTI-VANDÁLICA EXPRESO	I7S SOLUBLE
CAFE EN GRANO	1	-
CONTENEDOR DE AZÚCAR	1	-
CONTENEDORES DE SOLUBLE	4	7
DIMENSIONES	ALTO 1830 MM X ANCHO 607 MM X FONDO 770 MM PESO 140 KG	

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes eléctricos se alimentan a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de vapor que funciona a 230 Vac – 50 Hz o 120 Vac – 60

POTENCIA

1.80 kW versión expreso mono caldera

2.35 kW versión expreso doble caldera

2.20 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Conexión = 3/4"

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

CAPACIDAD DE PRODUCTO

Café en grano	3.80 kg *
Café liofilizado	1.40 kg
Orzo	1.50 kg
Leche liofilizada	2.20 kg
Leche	4.00 kg
Chocolate	4.80 kg
Te al limón	5.20 kg
Te natural	2.40 kg
Caldo	3.80 kg
Azúcar	5.20 kg
Paletinas	600 pz
Vasos	600 pz (Puede incrementarse hasta 700)

* Ampliable a 4.50 kg

• **INTERFAZ USUARIO** Panel de selección con 15 pulsadores visibles e intuitivos de los cuales 12 son selecciones directas, 1 preselección (configurable como selección) y 2 pulsadores para la dosificación del azúcar. Señal acústica de selección agotada para simplificar y agilizar el manejo del distribuidor. Comandos ergonómicos aptos para uso de menores y discapacitados. Display alfanumérico de 32 caracteres.

• **ACCESORIOS** Kit sensor presencia de vaso. Kit depurador de agua que respecta las normas HACCP así como la prevención de cal. Módulo RS232 module. Visual Smart Programmer Speed para cargar el firmware (configuración) y parámetros del distribuidor así como para descargarlos y obtener los datos audit sin necesidad de un PC. Kit telemetría (modem GPRS con antena + chip reloj). Kit llave de datos de tara, telemetría y audit. Kit lector tarjetas. Electrónica predispuesta para telemetría, chip reloj, ficha EXE/MDb y todos los sistemas de programación.

Bianchi Vending Ibérica • info.es@bianchivending.com

Parque Empresarial Granland, Badalona Sud, Calle Francesc Teixidó 15-17, 08918 Barcelona, España - tel. +34.93.224.39.70, fax +34.93.224.39.71

Bianchi Vending Chile y Sur América Hispánica • info.cl@bianchivending.com - El Totoral 400, Barrio Industrial Buenaventura,

Comuna Quilicura, CP 871-0044 Santiago - CHILE

tel: +56.2.733.50.36 – Fax: +56.2.733.52.37