



ARCAS TAZAS. 1

DISPLAY LCD ALFANUMÉRICO
16x2 CARACTERES. 2

BOTONERA 8 SELECCIONES
RETRO ILUMINADA. 3

AMPLIA AREA PERSONALIZABLE
RETRO ILUMINADA. 4

PORTA TAZAS BASCULANTE
(h 106mm). 5

AMPLIO COMPARTIMENTO DE EROGACIÓN
(h 170mm) CON POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN. 6

CUBETA LIQUIDOS CON SEÑALIZACIÓN
VISIBLE "DEMASIADO LLENO". 7

Gaia


Gaia, distribuidor automático de bebidas calientes, disponible ya sea en versión café expreso en grano o en versión bebidas solubles con tres contenedores de producto y 8 selecciones, es extremadamente versátil y puede colocarse en cualquier lugar: locales, albergues, restaurantes u oficinas.

Equipada con: amplio compartimento de recogida de producto (170mm) que permite alojar tanto tazas (con porta-tazas basculante), como mugs, o una jarra; botonera ergonómica e intuitiva, y pulsadores retro iluminados. En la parte superior se encuentra la puerta de carga de agua y una cerradura frontal para el cierre funcional de la máquina. El panel frontal puede personalizarse con su propia marca.

Higiénica sobretodo, porque ha sido estudiada para ser posicionada en ambientes decorados y acogedores, está equipada con una cubeta en la zona inferior que recoge todos los residuos. Si se solicita, existe también la posibilidad de instalar un tubo para la descarga de residuos de café, así como también puede conectarse directamente a la red de agua, o a un depósito autónomo de 3,6 litros de capacidad. Grupo expreso fabricado por Bianchi Industry en exclusiva para proyectos propios.

Gaia

características técnicas

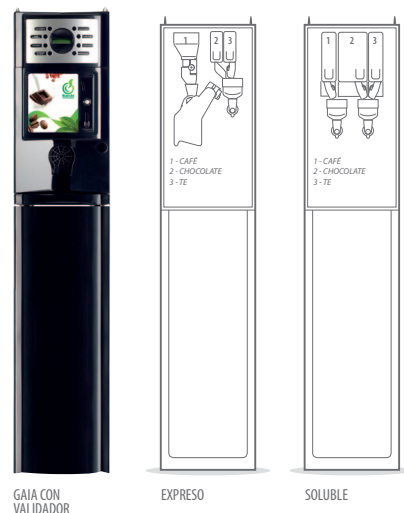

GAIA CON VALIDADOR

EXPRESO

SOLUBLE

VERSIONES GAIA*	E2S MONO CALDERA CONEXIÓN A RED EXPRESO	E2S MONO CALDERA DEPÓSITO AUTÓNOMO EXPRESO	E2S DOBLE CALDERA CONEXIÓN A RED EXPRESO	E2S DOBLE CALDERA DEPÓSITO AUTÓNOMO EXPRESO	I5S CONEXIÓN A RED SOLUBLE	I5S DEPÓSITO AUTÓNOMO SOLUBLE
CAFÉ EN GRANO	1	1	1	1	-	-
CONTENEDORES SOLUBLES	2	2	2	2	3	3
DIMENSIONES	ALTO 650 mm ANCHO 310 mm FONDO 450 mm PESO 22 kg MUEBLE ALTO 900 mm ANCHO 310 mm FONDO 450 mm					

* Modelos disponibles con kit validador.

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELECTRICA INTERNA

Todos los componenetes eléctricos se alimentan a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera que funciona a 230 Vac – 50 Hz or 120 Vac – 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.500 W en versión expreso. Disponible caldera adicional: 1000 W - 180cc para grandes prestaciones (bebidas largas). 2.500 W en versión soluble.

ALIMENTACIÓN HIDRÍCA

Conexión = 3/4". Presión agua = 0.5 – 6.5 bar

AUTONOMÍAS

Capacidad depósito autónomo: 3.6 Lt. fácilmente extraíble y con posibilidad de carga cerrada.

Cubeta recogida líquidos: 1 Lt. fácilmente extraíble, con indicador visible cuando está lleno.

Cubeta recogida desperdicios: 60 pastillas con bloqueo de máquina programable cuando este lleno el compartimento de residuos.

AUTONOMIA PRODUCTO

Mono contenedor

gramos	en tazas (12cl)	en litros
Café en grano 1,00 kg	143 (base 7g/taza)	17 L de café en grano (base 58g/litro)
Café soluble 0,35 kg	195 (base 1,8g/taza)	23 L de café soluble (base 15g/litro)
Chocolate 1,00 kg	55 (base 18g/taza)	6,6 L de chocolate (base 150g/litro)
Leche 0,60 kg	46 (base 13g/taza)	5,2 L de leche (base 115g/litro)

Doble contenedor

Café soluble 0,70 kg	390 (base 1,8g/taza)	46 L de café soluble (base 15g/litro)
Chocolate 2,20 kg	122 (base 18g/taza)	14,6 L de chocolate (base 150g/litro)
Leche 1,35 kg	103 (base 13g/taza)	11,7 L de leche (base 115g/litro)

CONSEJOS PARA DOSIFICACIÓN CAFÉ

Para una excelente rendición del café en grano, Bianchi Industry recomienda una molienda fina y un gramaje de 7g por dosis y un tiempo de infusión de unos 13-14 segundos.

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ

	Expreso	Soluble
Para una taza (60 ml)	150 tazas/hora	240 tazas/hora
Para una taza (120 ml)	105 tazas/hora	180 tazas/hota
Para una mug (250 ml)	47 mug/hora	100 mug/hora
Para una jarra (1 litro)	13 jarras/hora	30 jarras/hora

Bianchi Vending Ibérica • info.es@bianchivending.com

Parque Empresarial Granland, Badalona Sud, Calle Francisc Teixidó 15-17, 08918 Barcelona, España - tel. +34.93.224.39.70, fax +34.93.224.39.71

Bianchi Vending Chile y Sur América Hispánica • info.cl@bianchivending.com - El Totoral 400, Barrio Industrial Buenaventura,

Comuna Quilicura, CP 871-0044 Santiago - CHILE

tel: +56.2.733.50.36 – Fax: +56.2.733.52.37